

MOVE THE WORLD FORWARD

**MITSUBISHI**  
**HEAVY INDUSTRIES**

Foretrækkes af professionelle

DRIFTSIKKERHED  
DESIGN  
KVALITET  
YDELSE

# SRK ZR



- + Markedets højeste kvalitet
- + Kastelængde på hele 17 meter
- + Turbo nedkøling og opvarmning
- + Mulighed for CTS / WIFI opkobling

**SRK ZR** fra Mitsubishi Heavy er den største væghængte model. Klimaenlægget er designet til dem, som har behov for ekstremt høj ydelse.

**+ 9.0~11.5 kW**    **- 7.1~10.5 kW**

**SRK ZR** er designet til særligt krævende miljøer, hvor der er behov for ekstremt høj ydelse. **SRK ZR** er det rigtige valg, hvis man har brug for kraftig køling eller varme, som f.eks. et serverrum, butiksarealer eller værksteder.




**SRK ZR** har som standard trådløs fjernbetjening, men mulighed for enten fortrådet fjernbetjening, WIFI, SMS, CTS eller MODBUS styring.

### JET Air

Super kraftig ventilator med en kastelængde på 17 meter

### 2 x SRK ZR er perfekt til serverrum

Sammen med en fortrådet fjernbetjening RC-EX3 og 2 x SRK ZR er kølesikkerheden helt i top. RC-EX3 giver både mulighed for tidsrotation, kapacitets backup og fejl backup, i én og samme styring

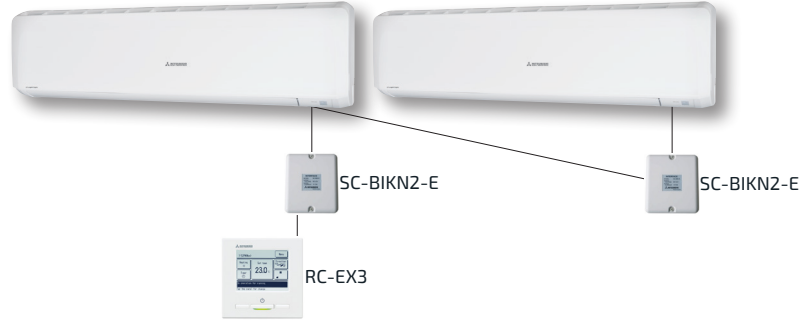

TEKNISK			BIG 63 63 ZR-S	BIG 71 71 ZR-S	BIG 80 80 ZR-S
KØLING	Nom. Kapacitet (min-max)	kW	6.3 (1.2 - <b>7.1</b> )	7.1 (2.3 - <b>7.7</b> )	8.0 (2.3 - <b>9.0</b> )
	SEER	-	7.60	7.20	6.60
	Energiklasse	-	<b>A++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>
	Årligt enegiforbrug*	kWt	291	346	425
VARME	Nom. Kapacitet (min-max)	kW	7.1 (0.8 - <b>9.0</b> )	8.0 (2.0 - <b>10.0</b> )	9.0 (2.1 - <b>10.5</b> )
	SCOP	-	4.70	4.50	4.40
	Energiklasse	-	<b>A++</b>	<b>A+</b>	<b>A+</b>
	Årligt enegiforbrug*	kWt	1610	2055	2261
	Kapacitet ved -10°C (Pdesign)	kW	5.4	6.6	7.1
INDEDEL	Lydniveau	dB(A)	25 - 35 - 39 - 44	25 - 37 - 41 - 44	26 - 39 - 44 - 47
	Luftmængde	m <sup>3</sup> /t	624 - 1410	624 - 1530	624 - 1650
	Mål (HxBxD)	mm	339 x 1197 x 262	339 x 1197 x 262	339 x 1197 x 262
	Vægt	kg	15.5	15.5	16.5
	Dræn tilslutning	-	Ø16	Ø16	Ø16
	Strømforsyning fra udedel	-	4 x 1.5mm <sup>2</sup>	4 x 1.5mm <sup>2</sup>	4 x 1.5mm <sup>2</sup>
UDEDEL	Lydniveau (silent mode)	dB(A)	54 (45)	53 (45)	57 (49)
	Mål (HxBxD)	mm	640 x 800(+71)x290	750 x 880(+88) x 340	845 x 970 x 370
	Vægt	kg	45	57	70
	Strømforsyning (50/60Hz)	-	1-230V - <b>16A</b>	1-230V - <b>20A</b>	1-230V - <b>20A</b>
TEKNISK	Maks. rørlængde	m	30	30	30
	Maks. højdeforskel	m	20	20	20
	Efterfyldning	g/m	25	25	25
	Rørstørrelse	"	1/4" x 1/2"	1/4" x 5/8"	1/4" x 5/8"
	Driftsområde	°C	- 15 til +46	- 15 til +46	- 15 til +46

\*Qhe \*Qce | lhht. EU's lot10 - eco design

WANT TO GO HEAVY ?



Officiel importør: H. Jessen Jürgensen A/S | Tempovej 18-22 | 2750 Ballerup