

MOVE THE WORLD FORWARD

 **MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES**

Foretrækkes af professionelle

Multisplit

 **MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES**

INVERTER

R32
LAV GWP

Mitsubishi Heavy Industries er en af de førende klimaanlæg producenter i verden. Beskyttelse af miljøet er centralt for udviklingen af nye produkter og ved hjælp af R32 kølemiddel, kompakt design samt forbud mod brug af skadelige materialer, er dette et tydeligt eksempel på dette.

SCM ZM Multisplit indedel

Meget detaljeret fjernbetjening med mange funktioner:

- Lodret sving
- Autodrift
- Blæserhastighed
- Ugeprogram
- 24 timers ur
- Temperaturindstilling til 0,5 °C nøjagtighed.

FDTC-VH



- Automatisk genstart efter strømafbrydelse
- Standard fortrådet fjernbetjening med indbygget rumføler
- Lameller indstilles separat via fjernbetjening
- Lydløs drift fra 29 dB(A)
- Indbygget kondenspumpe
- Mulighed for trådløs fjernbetjening

FDTC Data indedel


		25VH	35VH	50VH	60VH
Kølekapacitet	kW	2,5	3,5	5,0	5,6
Varmekapacitet	kW	3,4	4,5	5,4	3,0
Luftmængde lav/høj	m ³ /min	6,5/9,5	7,0/10,0	8,0/13,0	8,0/14,0
Lydeffekt, maks.	dB(A)	53	54	59	60
Lydtryk, lav/høj	dB(A)	28/39	30/41	27/44	31/46
Dimensioner (HXBXD)	mm	248 x 570 x 570	248 x 570 x 570	248 x 570 x 570	248 x 570 x 570
Vægt inkl. panel	kg	16,5	16,5	16,5	16,5

FDUM-VH



- Standard fortrådet fjernbetjening med indbygget rumføler
- Indbygget kondenspumpe
- Mulighed for udendørs lufttilførsel
- Statisk tryk op til 100 Pa
- Lydløs drift fra 26 dB(A)
- Mulighed for trådløs fjernbetjening

FDE-VH

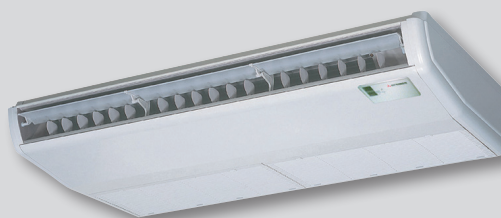

- Standard fortrådet fjernbetjening med indbygget rumføler
- Mulighed for trådløs fjernbetjening
- Energieffektiv til -15 °C i både køle- og varmedrift
- Mulighed for forskellige styremoduler
- Populær løsning til serverrum og butikker
- stor luftmængde

FDUM

50VH

FDE

50VH

Kølekapacitet	kW	5,0	Kølekapacitet	kW	5,0
Varmekapacitet	kW	5,8	Varmekapacitet	kW	5,8
Luftmængde lav/høj	m ³ /min	8/13	Luftmængde lav/høj	m ³ /min	7/13
Lydeffekt, maks.	dB(A)	60	Lydeffekt, maks.	dB(A)	60
Lydtryk, lav/høj	dB(A)	26/37	Lydtryk, lav/høj	dB(A)	31/46
Dimensioner (HXBXD)	mm	280 x 750 x 635	Dimensioner (HXBXD)	mm	210 x 1070 x 690
Vægt inkl. panel	kg	29	Vægt inkl. panel	kg	28

MOVE THE WORLD FORWARD ▶



Foretrækkes af professionelle

SRK-ZSX



- Kølemiddel R32
- Mulighed for wifi eller smsstyring via app
- Indbygget luftrensningsfilter mod pollen, støv og bakterier
- Driftssikker helt ned til -25 °C i udetemperatur
- Kan holde huset frostfrit med 10 °C funktion
- Varmetråd i bundbakke

SRK Data indedel

		20ZSX-W	25ZSX-W	35ZSX-W	50ZSX-W	50ZSX-W
Kølekapacitet	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,0
Varmekapacitet	kW	3,0	3,4	4,5	5,8	6,8
Luftmængde lav/høj	m ³ /min	5,4/12,2	5,4/12,8	5,4/13,9	6,2/17,3	6,2/17,8
Lydtryk, lav/høj	dB(A)	19/38	19/40	19/43	23/46	23/46
Dimensioner (HXBXD)	mm	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220
Vægt inkl. panel	kg	13	13	13	13	13

SRK-ZS



- Kølemiddel R32
- Mulighed for wifi eller smsstyring via app
- Indbygget luftrensningsfilter mod pollen, støv og bakterier
- Lydløs drift fra 19 dB(A)
- Kan holde huset frostfrit med 10 °C funktion
- Varmetråd i bundbakke

SRK Data indedel

		20ZS-W	25ZS-W	35ZS-W	50ZS-W
Kølekapacitet	kW	2,0	2,5	3,5	5,0
Varmekapacitet	kW	3,0	3,4	4,5	5,8
Luftmængde lav/høj	m ³ /min	5,9/10,0	5,9/11,3	5,6/12,3	7,4/13,9
Lydtryk, lav/høj	dB(A)	19/36	19/39	19/41	24/46
Dimensioner (HXBXD)	mm	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230
Vægt inkl. panel	kg	9,5	9,5	9,5	10,0

SRF-ZS / SRF-ZSX




- Kølemiddel R32
- Mulighed for wifi eller smsstyring via app
- Indbygget luftrensnings- og enzymfilter
- Mulighed for dobbelt udblæsning både i køle- og varmedrift
- Kan holde huset frostfrit med 10 °C funktion
- Fjernbetjening med ugeprogrammering

SRK Data indedel

		25ZS-W	35ZS-W	50ZS-W
Kølekapacitet	kW	2,5	3,5	5,0
Varmekapacitet	kW	2,9	4,5	6,0
Luftmængde lav/høj	m ³ /min	7,7/10,5	7,4/10,7	7,6/12,0
Lydeffekt maks.	dB(A)	51	52	58
Lydtryk, lav/høj	dB(A)	33/39	35/41	38/46
Dimensioner (HXBXD)	mm	660 x 860 x 238	660 x 860 x 238	660 x 860 x 238
Vægt inkl. panel	kg	18	19	19

SRR-ZS

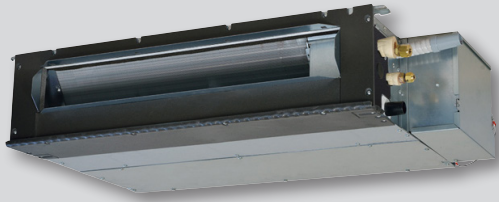

- Kølemiddel R32
- Økonomifunktion, der hjælper med at opnå højere besparelse
- Indbygget rensningsprogram
- Kan holde huset frostfrit med 10 °C funktion

SRR Data inddel

		25ZS-W	35ZS-W	50ZS-W	0ZS-W
Kølekapacitet	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
Varmekapacitet	kW	2,9	4,5	5,8	6,8
Luftmængde lav/høj	m ³ /min	8,0/10,0	6,5/10,5	8,5/14,5	9,0/15,0
Lydeffekt maks.	dB(A)	56	57	61	63
Lydtryk, lav/høj	dB(A)	28/40	29/42	32/43	33/45
Dimensioner (HXBXD)	mm	200 x 750 x 500	200 x 750 x 500	200 x 950 x 500	200 x 950 x 500
Vægt inkl. panel	kg	20,5	20,5	24,0	24,0

SCM ZM MULTISPLIT UDEDELE



SCM-40-60-ZS



SCM-71-80-ZS

SCM			Til 2 rum		Til 3 rum		Til 4 rum	
			40ZS-W	45ZS-W	50ZS-W	60ZS-W	71ZS-W	80ZS-W
Ydelse, køl	Kapacitet	kW	4,0(1,5-5,9)	4,5(1,5-6,4)	5,0(1,7-7,1)	6(1,7-7,5)	7,1(1,8-8,8)	8,0(1,8-9,2)
	Årligt energiforbrug	kWh/år	154	174	199	239	300	342
	SEER	-	9,10	9,10	8,80	8,80	8,30	8,20
	Energimærke	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Driftområde	°C	-15 °C - +46 °C	-15 °C - +46 °C	-15 °C - +46 °C	-15 °C - +46 °C	-15 °C - +46 °C	-15 °C - +46 °C
Ydelse, varme	Kapacitet	kW	4,5(1,0-6,3)	5,3(1,0-6,5)	6,0(1,0-7,5)	6,8(1,0-7,8)	8,6(1,1-9,4)	9,3(1,1-9,8)
	Årligt energiforbrug	kWh/år	1222	1222	1430	1430	2038	2038
	SEER	-	4,0	4,70	4,60	4,60	4,60	4,60
	Energimærke	-	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Driftområde	°C	-15 °C - +24 °C	-15 °C - +24 °C	-15 °C - +24 °C	-15 °C - +24 °C	-15 °C - +24 °C	-15 °C - +24 °C
Lydtryk	dB(A)	51	52	52	52	54	54	
Dimensioner	mm	595x780x290	595x780x290	640x850x290	640x850x290	750x880x340	750x880x340	
Vægt	kg	42	42	48,5	49	62	62	
Spænding	V/Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	
Antal inddele		2		2-3		2-4		
Max. samlet rørldg.	m	30	30	40	40	70	70	
Max. samlet rørldg. pr. unit	m	25	25	25	25	25	25	
Standard fyldning	kg/m	1,9/30	1,9/30	2,5/40	2,5/40	3,15/40	3,15/40	
Max. højde	m	15	15	15	15	20	20	

TEMPERATURE CONTROL TODAY & TOMORROW



**MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES**

KOMFORT

Mitsubishi Heavy Industries klimaanlæg garanterer komfort og skaber et perfekt indeklima året rundt. Med en inverter varmepumpe, kan du nemt og hurtigt opvarme lokalet. Det er ikke længere kun til køling, men et rigtig klimaanlæg - hele året rundt. Når du én gang har indstillet dit klimaanlæg til den ønskede temperatur, vil anlægget sørge for at holde den perfekte temperatur i hjemmet.

Du skal selvfølgelig nyde dit hjem og det gør du med Mitsubishis støjsvage klimaanlæg. I den laveste position kører anlægget med et støjniveau på kun 19 dB (A).

Næst efter den rette temperatur er ren luft også meget vigtig. Alle vægmodeller er som standard udstyret med de bedste filtreringsteknikker. Lugtgener, cigaretrøg, pollen og støv filtreres fra og desuden produceres der negative ioner i enheden 24 timer i døgnet, som er med til at holde luften frisk.

EFFEKTIVITET

Energibesparelser er et varmt emne i dagens Danmark, og her kan Mitsubishi Heavy Industries bidrage med gode besparelser.

Den anvendte inverter teknologi er den mest avancerede i verden. På grund af inverterstyringen, bringes rumtemperaturen hurtigt til den ønskede indstilling og i kombination med avanceret styring, holder anlægget den indstillede temperatur meget nøjagtigt. Dette opnås med meget høje virkningsgrader på over 400 % i varmedrift og op til 655% i køledrift. Alle vægmodeller er udstyret med energimærke A, der sikrer lave driftsomkostninger samtidig med et behageligt indeklima.


BÆREDYGTIGHED

Klimaanlæg fra Mitsubishi Heavy Industries har udemærket sig i en række forskellige situationer. Den nye serie af klimasystemer er lige så bæredygtige som de er brugervenlige og vi er fuldt overbevist om den bedste kvalitet af anlæggene.

Med special belagt printkort og overlegen korrosionsbestandighed overfor de kemikalier der findes i luften, vil du have glæde af et Mitsubishi klimaanlæg i mange år - uden at skulle tænke på unødvendige ekstraudgifter.

Mitsubishi Heavy Industries klimaanlæg er designet og produceret på en miljøbevidst måde. Designet er lavet så kompakt som muligt, således at der er brugt færre materialer. Desuden arbejder vi med miljøvenlige materialer, så 90 % af klimaanlægget kan genbruges. Denne høje kvalitet er garanteret i ISO 9001 og ISO 14001 certificeringer.

WANT TO GO HEAVY ?



**MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES**

Foretrækkes af professionelle

Officiel importør: H. Jessen Jürgensen A/S | Tempovej 18-22 | 2750 Ballerup